

BAUREIHE

Ein gehobener Leistungsstandard in begrenzten Räumen zeichnen diese Geräte aus, die für die Zubereitung von Nudeln, Reis und allen anderen Lebensmitteln, die ein Garen im Wasser verlangen, gedacht sind.

Diese Linie besteht aus 2 Standgeräte: 1 Modell mit Gasanschluß, 1 Modell mit Elektroanschluß.

FUNKTIONS- UND BAUEIGENSCHAFTEN

- ◆ Tiefgezogene Wanne, ganz aus Edelstahl 1.4416 hergestellt (Nickel-Chrom-Molybden) mit einer 15/10 mm Stärke und abgerundeten Innenecken.
- ◆ Gesamte Außenstruktur ist aus Edelstahl 1.4301 in Scotch Brite Feinschliff.
- ◆ Füße sind höhenverstellbar für eine leichtere Reinigung und aus Edelstahl 1.4301 von 200 mm Höhe.
- ◆ Wanne ist mit einem Überlauf versehen, was ein permanentes Abfließen der überschüssigen Stärke erlaubt und dadurch ein optimales Garen der Nudeln garantiert.



PCPG350-DOOR+LID

PD 700

NUDELKOCHER 1/2 MODUL **ZANUSSI** PROFESSIONAL

- ◆ Modelle mit 1 Modul sind mit getrennten Schaltelementen für jede Wanne ausgestattet, damit auch je nur mit einer Wanne gearbeitet werden kann, bei einem reduzierten Betrieb und um Energie zu sparen.
- ◆ Körbe sind nicht in der serienmäßigen Ausstattung inbegriffen und müssen extra als Zubehör bestellt werden.
- ◆ Versenkt eingebaute Schaltknebel.
- ◆ Bedienblende leicht abnehmbar und einem abreissicheren Sicherheitssystem ausgestattet.
- ◆ Vorderseitige Zugänglichkeit zu den einzelnen Komponenten, zur Erleichterung der Wartungsarbeiten.
- ◆ Niedrige hintere Aufkantung, dadurch zwei mit der Rückseite aneinander gestellte Geräte besser aneinander anpassbar.
- ◆ Wasserschutzgrad IPX4.
- ◆ CE-zertifiziert.


GAS-NUDELKOCHER

- ◆ Bie Beheizung erfolgt mittels einer Reihe von linearen Brennern aus Edelstahl mit stabilisierter Flamme, die durch ein Sicherheitsventil mit Thermoelement kontrolliert werden, daß die Gaszufuhr bei einem zufälligen Ausgehen der Brenner unterbricht.
- ◆ Brennkammer ist wärmeisoliert, damit weniger Hitze verloren geht.
- ◆ Zündung erfolgt durch Pilotbrenner und piezoelektrischer Zünder.


ELEKTRO-NUDELKOCHER

- ◆ Leistung durch einen 7-Stufen-Schalter einstell und kontrollierbar.
- ◆ Sicherheitsthermostat.

| TECHNISCHE DATEN | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| EIGENSCHAFTEN | MODELLE | |
| | PCPG350 168940 | PCPE350 168942 |
| Energieart | Gas | Elektro |
| Außenabmessungen - mm | | |
| Breite | 350 | 350 |
| Tiefe | 700 | 700 |
| Höhe | 850 | 850 |
| Höhenverstellung | 50 | 50 |
| Anzahl Becken | 1 | 1 |
| Nutzvolumen Becken - mm | | |
| Breite | 250 | 250 |
| Tiefe | 400 | 400 |
| Höhe | 300 | 300 |
| Hahn | ● | |
| Temperaturbegrenzer | | ● |
| Beckenkapazität - min./max. - l. | 18, 24,5 | 18, 24,5 |
| Anschlusswert - kW | | |
| installiert | 10 | 6 |
| Netzspannung | | 400 V, 3+N |
| Frequenz - Hz. | | 50/60 |
| Nettogewicht - kg. | 47 | 47 |
| SERIENMÄßIGES ZUBEHÖR | | |
| FLUEGELTUER FÜR UNTERBAU LINIE 700 | 1 | 1 |

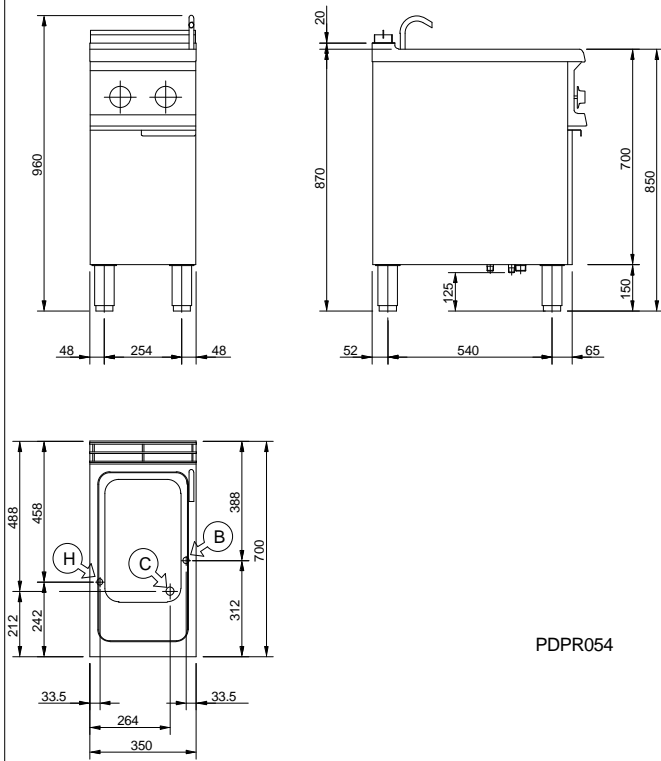

PDPR054

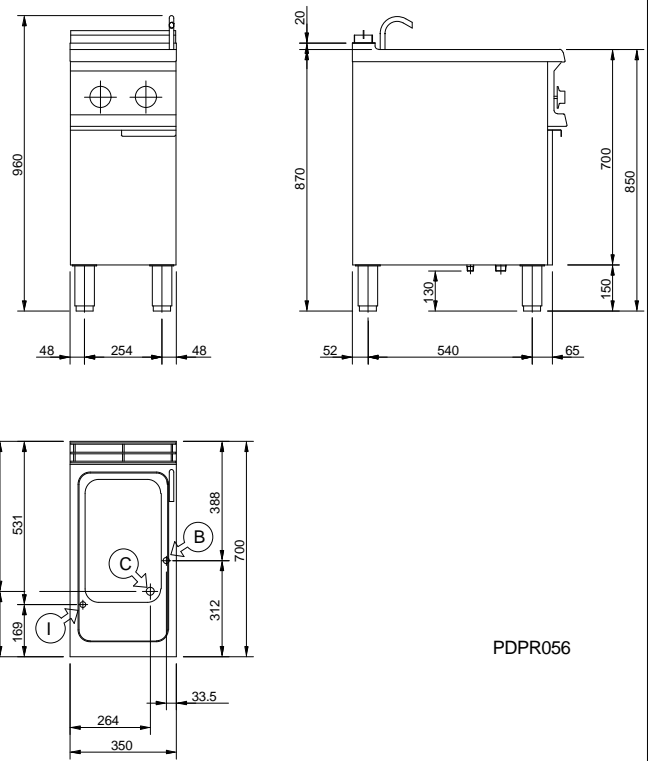

PDPR056

LEGENDE

| | PCPG350 168940 | PCPE350 168942 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| B - Kaltwasseranschluß | 1/2" | 1/2" |
| C - Wasserablauf | 1" | 1" |
| H - Gasanschluß | 1/2" | |
| I - Elektroanschluß | | 400 V, 3+N |

| BEST.-NR. DER ZUBEHÖRTEILE SONDERAUSSTATTUNG | MODELLE | |
|---|-------------------|-------------------|
| | PCPG350 168940 | PCPE350 168942 |
| 2 KOERBE 105X350 FUER NUDELKOCHER | 921619 | 921619 |
| 2 KOERBE 170X220 FUER NUDELKOCHER | 921610 | 921610 |
| 4 KOERBE 105X160 FUER NUDELKOCHER | 921618 | 921618 |
| AUFFANGGRINNE MIT VORDERWAND F. LINIE 700 | 921613 | 921613 |
| AUFKANTUNG FUER SERIE 700 1050 MM | 921688 | 921688 |
| AUFKANTUNG FUER SERIE 700 350 MM | 921686 | 921686 |
| AUFKANTUNG FUER SERIE 700 700 MM | 921687 | 921687 |
| DECKEL FUER NUDELKOCHER | 921607 | 921607 |
| DRUCKREGULIERER | 927225 | |
| FRONT-SOCKELVERKLEIDUNG 1050 MM | 921646 | 921646 |
| FRONT-SOCKELVERKLEIDUNG 1400 MM | 921647 | 921647 |
| FRONT-SOCKELVERKLEIDUNG 350 MM | 921644 | 921644 |
| FRONT-SOCKELVERKLEIDUNG 700 MM | 921645 | 921645 |
| GRILLROSTE FUER 4 KOERBE F. NUDELKOCHER | 921606 | 921606 |
| HANDLAUF 1050 MM | 921660 | 921660 |
| HANDLAUF 350 MM | 921658 | 921658 |
| HANDLAUF 700 MM | 921659 | 921659 |
| KORB 350X220 FUER NUDELKOCHER | 921611 | 921611 |
| PAAR VON END PANEEL | 921683 | 921683 |
| SEITENSOCKELVERK. RUECKEN/RUECKEN MONTAGE | 921648 | 921648 |
| SEITENSOCKELVERK. RUECKEN/WAND MONTAGE | 921649 | 921649 |
| SEITENSOCKELVERKLEIDUNG ZENTRALMONTAGE | 921650 | 921650 |
| SEITLICHE KLAPBORD 500 MM | 921631 | 921631 |
| SEITLICHER HANDLAUF LINKS 700 MM | 921661 | 921661 |
| SEITLICHER HANDLAUF RECHTS 700 MM | 921603 | 921603 |



www.zanussiprofessional.com